

## Granátová tryska pro žlaby

Žádné stříkání vody mimo odvodňovací kanály. Granátová tryska pro žlaby je vhodná pro čištění odvodňovacích žlabů a systémů podél silnic, v pěších zónách nebo na parkovištích.


Rozstříku vodního paprsku zabraňuje úhel vložek v trysce. Následné čištění znečištěných povrchů je vyloučeno.

Výhody granátové trysky pro žlaby jsou:

- Žádné stříkání vody mimo odvodňovací kanály
- Optimální splachovací výkon
- Bez nutnosti čistit okolí po provedení práce
- Tryska funguje v každé pozici

Oblast použití:



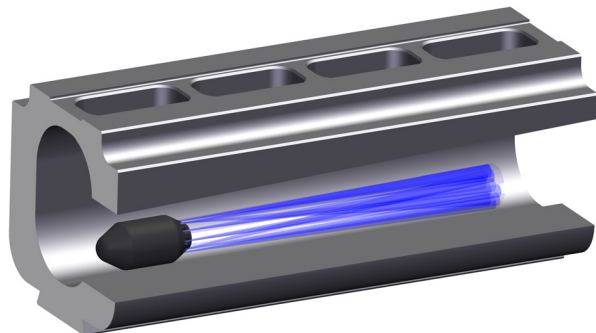







- Čištění kanálů a žlabů, odplachování nečistot, šterku, listí, slámy, atd.















# Granátová tryska pro žlaby

## Granátová tryska pro žlaby



	40.075-SP0	40.100A-SP0	40.125A-SP0
	3/4	1	1 1/4
	80 - 200	150 - 300	300 - 600
	100	150	300
	8 x M8	10 x M10	10 x M10
	1 x M8	—	—
	8 x 0°	10 x 0°	10 x 0°
	58 x 116	79 x 176	108 x 220
	1.5	4.9	10.5
	250	250	250
	x	x	x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny