

Hlavice pro čištění potrubí

Hlavice **enz golden jet**[®] jsou vyrobeny z tvrzené oceli s povrchovou úpravou, která je vysoce odolná proti opotřebení a otěru. Čistící hlavice jsou opatřeny čelní vložkou s možností zaslepení přiloženou záslepkou. Úhel stříku vodního paprsku je 30°. Robustní silnostěnná konstrukce trysky zajišťuje dlouhou životnost s minimálním opotřebením.

Všechny hlavice od čísla výrobku 30.038 výše jsou vybaveny čistě keramickými vložkami trysek. Z tohoto důvodu mají, ve srovnání s tryskami, které mají vrtané otvory, podstatně vyšší účinnost. Životnost těchto keramických trysek je několikrát delší.

Použití:

- Jsou vhodné pro odstraňování usazenin, bahna a menších ucpávek.



Hlavice pro čištění potrubí

Hlavice pro čištění potrubí 1/8"



	30.012SL10	30.012SL15	30.012SL27	30.012SL10F	30.012SL15F	30.012SL30F
	1/8					
	20 - 100					
	10	15	27	10	15	30
	4 × Ø 0.75 mm	4 × Ø 0.90 mm	4 × Ø 1.20 mm	4 × Ø 0.75 mm	4 × Ø 0.90 mm	4 × Ø 1.10 mm
	—	—	—	Ø 0.60 mm	Ø 0.60 mm	Ø 1.10 mm
	25°					
	Ø x L 13 × 18					
	0.084					
	350					
	—					

Hlavice pr čištění potrubí 1/4"



	30.0253SL10	30.0253SL15	30.0253SL30	30.0253SL10F	30.0253SL15F	30.0253SL30F
	1/4					
	30 - 110					
	10	15	30	10	15	30
	3 × Ø 0.85	3 × Ø 1.10	3 × Ø 1.55	3 × Ø 0.80	3 × Ø 1.00	3 × Ø 1.55
	—	—	—	Ø 0.80	Ø 0.80	Ø 0.80
	25°	30°				
	Ø x L 18 × 20					
	0.018					
	350					
	—					

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Hlavice pro čištění potrubí

Hlavice pro čištění potrubí 1/4"



	30.0256SL30	30.0256SL40	30.0256SL30F	30.0256SL40F
	1/4			
	30 - 110			
	30	40	30	40
	6 × Ø 1.10 mm	6 × Ø 1.20 mm	6 × Ø 1.00 mm	6 × Ø 1.20 mm
	—	—	Ø 0.80 mm	Ø 0.80 mm
	25°			
	—			
	18 × 20			
	0.018			
	350			
	—			





































	35.0253SL20	35.0253SL30	35.0253SL40	35.0256SL30	35.0256SL40
	1/4				
	30 - 110				
	20	30	40	30	40
	3 × Ø 1.10 mm	3 × Ø 1.45 mm	3 × Ø 1.10 mm	6 × Ø 1.00 mm	6 × Ø 1.15 mm
	4 × Ø 0.50 mm	4 × Ø 0.50 mm	4 × Ø 0.50 mm	4 × Ø 0.50 mm	4 × Ø 0.70 mm
	25°				
	15°				
	18 × 20				
	0.018				
	350				
	—				

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Hlavice pro čištění potrubí

















Hlavice pro čištění potrubí 3/8" - 3/4"

						
	30.038SL40	30.038SL60	30.050SL40	30.050SL70	30.050SL100	35.050SL40
	3/8		1/2			
	40 - 150		50 - 200			
	40	60	40	70	100	40
	6 × Ø 1.30 mm	6 × Ø 1.60 mm	6 × Ø 1.20 mm	6 × Ø 1.60 mm	6 × Ø 1.90 mm	6 × Ø 1.10 mm
	*	*	—	—	—	4 x Ø 1.00 mm
	30°					
	—	—	—	—	—	15°
	25 × 39		30 × 27			30 × 47
	0.060		0.119			
	350					
	—					
						
	35.050SL70	35.050SL100	30.075SL160	30.075SL200	35.075SL160	35.075SL200
	1/2		3/4		1/2	
	70 - 250		70 - 254			
	70	100	160	200	160	200
	6 × Ø 1.40 mm	6 × Ø 1.70 mm	6 × Ø 2.45 mm	6 × Ø 2.70 mm	6 × Ø 2.20 mm	6 × Ø 2.50 mm
	4 x Ø 1.10 mm	4 x Ø 1.30 mm	*	*	4 x Ø 1.70 mm	4 x Ø 1.90 mm
	30°					
	15°	15°			15°	15°
	30 × 47		38 × 60			
	0.118	0.117	0.236	0.236	0.232	0.232
	350					
	—					




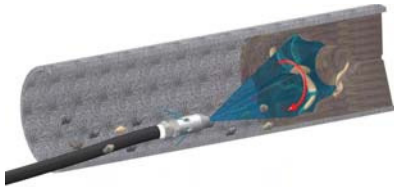











	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Hlavice pro čištění potrubí












Hlavice pro čištění potrubí 3/8" - 1 1/4"

						
	30.038	30.050	30.075	30.100	30.100SP20	30.125
	3/8	1/2	3/4	1	1	1 1/4
	40 - 150	50 - 200	70 - 250	150 - 350	150 - 350	200 - 400
	10	50	50	120	120	200
	6 × M4	6 × M6	6 × M6	8 × M8	8 × M8	8 × M8
	1 × M4	1 × M6	1 × M6	1 × M8	1 × M8	1 × M8
	30°	30°	30°	30°	20°	30°
	—	—	—	—	—	—
	25 × 39	30 × 47	38 × 60	60 × 83	60 × 83	68 × 105
	0.066	0.119	0.241	0.705	0.705	1.370
	350			250		
	X	X	X	X	X	X

Hlavice pro čištění potrubí Rotodrill™ 1/2" - 1" (s rotujícím čelním paprskem)

				
	36.050**	36.075**	36.100**	
	1/2	3/4	1	
	50 - 200	70 - 250	150 - 350	
	50	75	180	
	6 × M4	6 × M6	8 × M6	
	1 × 1.5	1 × 1.5	1 × 2.7	
	25°	30°	30°	
	—	—	—	
	32 × 56	38 × 75	55 × 95	
	0.170	0.333	0.865	
	350	350	250	
	—	—	—	

** rotující čelní paprsek

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny