



Hlavice HRH rotující semiradiálně směrem dozadu

Hlavice **enz golden jet**[®] HRH rotující semiradiálně směrem dozadu jsou osazeny čtyřmi zpětnými řezacími tryskami, uloženými pod úhlem ca. 45°. Tyto trysky čistí potrubí, a zároveň vyvolávají zpětný pohyb hlavice. Hlavice se přitom vyznačuje malou spotřebou vody.

Pokud je k dispozici dostatečný výkonný zdroj vody, lze použít výkonnější zpětné trysky, čímž se zvýší účinnost čištění horní části potrubí.





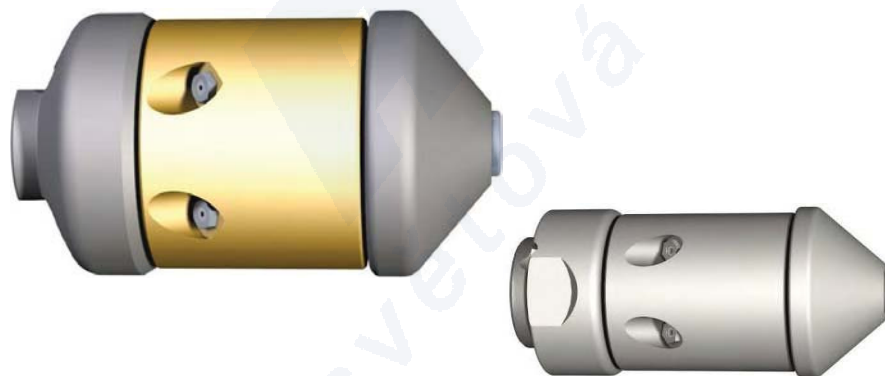

























Použití:

- Čištění potrubí před použitím televizního kamerového systému
- Odstraňování minerálních usazenin z potrubí
- Odstraňování kořenů rostlin až do průměru ca. 5 mm



Hlavice HRH rotující semiradiálně směrem dozadu

Hlavice HRH rotující semiradiálně směrem dozadu 1/4" - 3/4"

					
	02.028A	02.028B	02.028AS	02.040A	02.040B
	1/4	3/8	1/4	1/2	3/4
	30 - 100			70 - 150	
	8		12	16	
	4 × M4		4 × M4	4 × M6	
	—		3 × M4	—	
	*		*	*	
	28 × 56			40 × 80	
	0.200			0.560	
	350				250
	—		—	—	
					
	02.040AS	02.050A	02.050B	02.050AS	02.050BS
	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
	70 - 150	100 - 200		100 - 200	
	20	40		40	
	4 × M6	4 × M6		4 × M6	
	3 × M6	—		3 × M6	
	*	*		*	
	40 × 80	50 × 99		50 × 99	
	0.560	1.100		1.100	
	350		250	350	250
	—	—		—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximalní tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		

Hlavice HRH rotující semiradiálně směrem dozadu

Hlavice HRH rotující semiradiálně směrem dozadu 1" - 1 1/4"



	02.060	02.100A	02.100B
	1	1	1 1/4
	100 - 300	200 - 600	
	60	200	
	4 × M8	4 × M10	
	3 × M8	3 × M10	
	*	*	
	60 × 111	100 × 180	
	1.600	7.400	
	250		
	—	—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)	▪	Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		