



Kombinované rotační hlavice KBR

Tyto univerzální kombinované rotační hlavice KBR **enz golden jet®** jsou vynikající pro proplachování hlavního potrubí i jeho bočních přípojek, které jsou k hlavnímu potrubí připojeny pod libovolným úhlem. Tento typ hlavice vyžaduje pouze velmi nízký výkon vodního čerpadla. Hlavice používá 2 radiální trysky, které svírají se stěnou potrubí úhel 90°, a 2 semiradiální zpětné trysky, které svírají úhel 45°.

Tato kombinace trysek umožňuje jak pohyb hlavice v potrubí směrem dopředu, tak i odplavování uvolněných nečistot.

Použití:

- Odstraňování plastických nánosů
- Čištění tepelných výměníků
- Odstraňování tukových usazenin

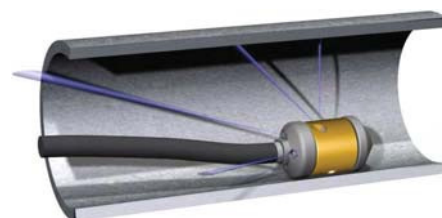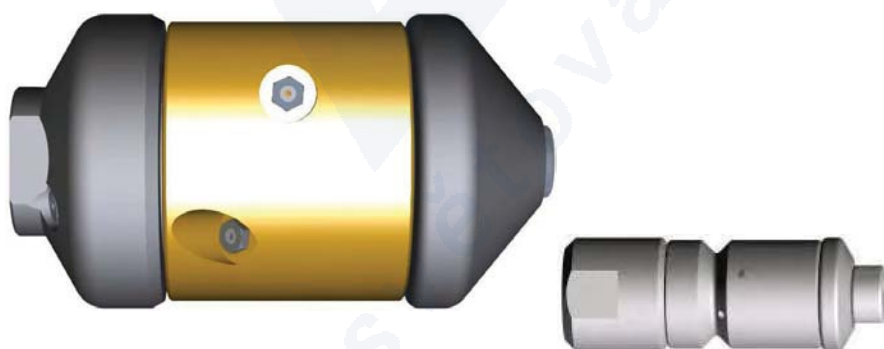

Kombinované rotační hlavice KBR

Kombinované rotační hlavice KBR M7, M8, 1/8" - 3/4"

					
	04.011A M7	04.011B M8	04.012 1/8	04.016Axx 1/8	04.016Bxx 1/4
	12 - 30		13 - 30	18 - 60	
	10			10	
	90°/ 2 × 0.85 45°/ 2 × 0.90			4 × 0.40 - 1.10	
	—			—	
	*			*	
	11 × 31	11 × 31	12 × 31	16 × 30	
	0.016			0.027	
	350				
	—			—	
					
	04.028A 1/4	04.028B 3/8	04.028AS 1/4	04.040A 1/2	04.040B 3/4
	30 - 100		30 - 100	70 - 150	
	10		10	20	
	4 × M4		4 × M4	4 × M6	
	—		3 × M4	—	
	*		*	*	
	28 × 56		28 × 56	40 × 80	
	0.200		0.200	0.540	
	350				250
	—		—	—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		

Kombinované rotační hlavice KBR



	04.040AS	04.050A	04.050B	04.050AS	04.050BS
	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
	70 - 150	100 - 200		100 - 200	
	20	70		70	
	4 × M6	4 × M6		4 × M6	
	3 × M6	—		3 × M6	
	*	*		*	
	40 × 80	50 × 99		50 × 99	
	0.560	1.100		1.100	
	350		250	350	250
	—	—		—	

Kombinované rotační hlavice KBR 1" - 1 1/4"



	04.060	04.100A	04.100B
	1	1	1 1/4
	100 - 300	200 - 600	
	80	200	
	4 × M8	4 × M10	
	3 × M8	3 × M10	
	*	*	
	60 × 111	100 × 175	
	1.600	7.300	
	250		
	—	—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		