


Kopinaté - špičaté hlavice

Kopinaté hlavice **enz golden jet**[®] jsou vyrobeny z tvrzené oceli s povrchovou úpravou, která je vysoce odolná proti opotřebení a otěru. Hlavice jsou standardně osazeny čistě keramickými vložkami (od typu 60.050). Z toho důvodu mají, ve srovnání s tryskami, které mají vrtané otvory, podstatně vyšší účinnost a mnohonásobně delší životnost. Díky svému tvaru s ostrými hranami se dobře zaboří do ucpávky a velké množství předních trysek se postará o narušení ucpaného potrubí.

Použití:


- Čištění zcela ucpaného potrubí
- Uvolňování potrubí, které je zablokováno vrostlými kořeny
- Uvolňování zamrzlého potrubí
- Zpětné proplachování při hydraulickém vrtání


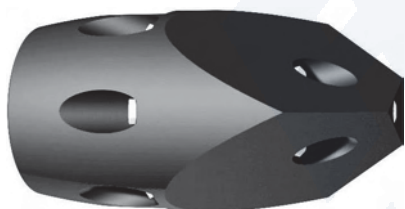









Kopinaté - špičaté hlavice

Kopinaté - špičaté hlavice 1/8" - 1 1/4"

					
	60.012SL15	60.025SL15	60.025SL30	60.038-30	60.038-60
	1/8	1/4	1/4	3/8	
	20 - 40	22 - 50	22 - 50	28 - 100	
	15	20	30	30	60
	3 × Ø 0.95	3 × Ø 0.90	4 × Ø 1.35	3 × Ø 1.30	3 × Ø 1.50
	4 × Ø 0.50	4 × Ø 0.60	4 × Ø 0.70	4 × M4	4 × M4
	25°	25°		20°	
	15°	15°		15°	
	ØxL	16 × 25	20 × 33	25 × 40	25 × 40
	0.020	0.034	0.032	0.060	0.060
	350				
	—	—		—	

			
	60.050	0061.0504	61.050
	1/2	M4	1/2
	40 - 150		40 - 150
	50		50
	3 × M6		3 × M6
	4 × M4		3 × M4
	25°		25°
	15°		15°
	ØxL		32 × 82
	0.140		0.145
	350		350
	x		x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Kopinaté - špičaté hlavice




60.075



0061.0504



61.075



3/4
60 - 250
100
3 × M6
4 × M4
25°
15°
38 × 80
0.320
350
x

M4

3/4
60 - 250
100
3 × M6
3 × M4
25°
15°
38 × 104.5
0.325
350
x




60.100



0061.1004



61.100




















1
100 - 300
150
6 × M6
4 × M6
25°
15°
48 × 90
0.550
250
x

















M6







1
100 - 300
150
6 × M6
3 × M6
25°
15°
48 × 123.5
0.560
250
x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Kopinaté - špičaté hlavice

			
	60.100L	0061.1004	61.100L
	1	M6	1
	150 - 400		150 - 400
	200		200
	6 × M10		6 × M10
	3 × M8		3 × M8
	1 × M6		1 × M6
	25°		25°
	15°		15°
	ØxL		ØxL
	68 × 187		68 × 220
	2.700		2.715
	250		250
	x		x

			
	60.100L80	0061.1254	61.100L80
	1	M8	1
	150 - 500		150 - 500
	200		200
	6 × M10		6 × M10
	4 × M8		4 × M8
	10°		10°
	15°		15°
	ØxL		ØxL
	79 × 218		79 × 260
	4.680		4.705
	250		250
	x		x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		ØxL		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny

Kopinaté - špičaté hlavice




60.125



0061.1004



61.125



1 1/4
150 - 400
200
6 × M6
4 × M6
20°
15°
58 × 100
0.925
250
x

1 1/4
150 - 400
200
6 × M6
4 × M6
20°
15°
58 × 133
0.940
250
x




60.125L



0061.1254



61.125L



1 1/4
200 - 800
300
6 × M10
4 × M8
10°
15°
98 × 258
8.400
250
x

1 1/4
200 - 800
300
6 × M10
4 × M8
10°
15°
98 × 300
8.425
250
x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Úhel paprsku (dopředu)		Recyklace
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rozměry [mm]		Maximální tlak [bar]
	Min. l/min při tlaku 100bar		Úhel paprsku (dozadu)		Váha [kg]		možnosti čelního paprsku kapaliny