

Rotační hlavice Bulldog[®] určené pro práci s recyklovanou vodou

Rotační hlavice Bulldog **enz golden jet**[®] určené pro práci s recyklovanou vodou, byly navrženy pro práci jak s recyklovanou, tak i s čistou vodou. Speciální konstrukce kluzných ložisek umožňuje použití všech druhů recyklované vody. Velikost otvoru trysky určuje přípustnou velikost nečistot maximálně do \varnothing 1 mm. Zabudovaný brzdový systém nevyžadující mazání olejem, zaručuje nízké opotřebení a malý otěr nástroje. Otáčky nástroje lze řídit, čímž je dosažena maximální účinnost čištění a nízké provozní náklady.

Charakteristika:

- Snadná manipulace
- Nástroj nevyžaduje prakticky žádnou údržbu
















Použití:





- Pro práci s recyklovanou i s čistou vodou



Rotační hlavice Bulldog® určené pro práci s recyklovanou vodou

Rotační hlavice Bulldog® určené pro práci s recyklovanou vodou 1/2" - 1 1/4"

					
	1/2	3/4	1/2	1/2	3/4
	40 - 200			75 - 200	
	40				
	6 × M6				
	—		3 × M4		
	1 × M6				
	38 × 85	38 × 89	38 × 85	60 × 110	
	0.400	0.420	0.410	0.250	
	200				
	X	X	X	X	X

					
	3/4	1	1	1	
	100 - 300		125 - 400	150 - 400	
	100		200	200	
	6 × M8		6 × M10	6 × M10	
	6 × M8		(6 × M8)*	(6 × M8)*	
	1 × M8		1 × M10	1 × M10	
	60 × 153.5		100 × 220	150 × 260	
	2.070		3.700	5.770	
	200				
	X	X	X	X	

LS = pomalu rotující

HS = rychle rotující

* Zpětné trysky pro pohyb hlavice mohou být zaslepeny záslepkou.

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		

Rotační hlavice Bulldog® určené pro práci s recyklovanou vodou



Pomalu rotující hlavice HRH *

00402.0805-4

ØxL 65 × 55

0.670

Hlavice bez vložek

6x M10



Záslepka *

00100.08073

OR 18.0200

O-kroužek



Pomalu rotující hlavice KBR *


00404.0805-12

ØxL 65 × 55

0.690

Hlavice bez vložek

6x M10

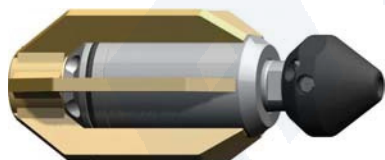

400.100A

400.100B



1

1 1/4

200 - 600

200

3 × M10

2 × M10 (od 300l/min) 90°

6 × M10

1 × M10

ØxL

117 × 256

7.600

200

x

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximalní tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar	ØxL	Rozměry [mm]		Váha [kg]		