


# SAN-SCOPE® 6.0



## OPTRONIC

**Ideální kamerový systém pro inspekci  
potrubí a domovních  
přípojek od DN70 do DN250**

Systém pro inspekci  
potrubí a přípojek





San-Scope 6.0 je odolný kamerový systém, speciálně určen pro kontrolu drenážního potrubí. S pokročilou m-LED technologií kamera kvalitně osvítí až DN300 potrubí. Tlačný prut o délce 50m lze bezproblémů protlačit přes několik 90° ohybů v potrubí DN70.

Dokonce mohou být kontrolována potrubí od DN20 s pomocí volitelného VarioFlex prutu. Inovace, jako je monitor, externí baterie, počítadlo vzdálenosti odvinutého prutu, systém pro určení polohy a jednotka pro sběr dat, dělají z tohoto zařízení skutečně autonomní systém.



CCD širokoúhlá kamerová hlava

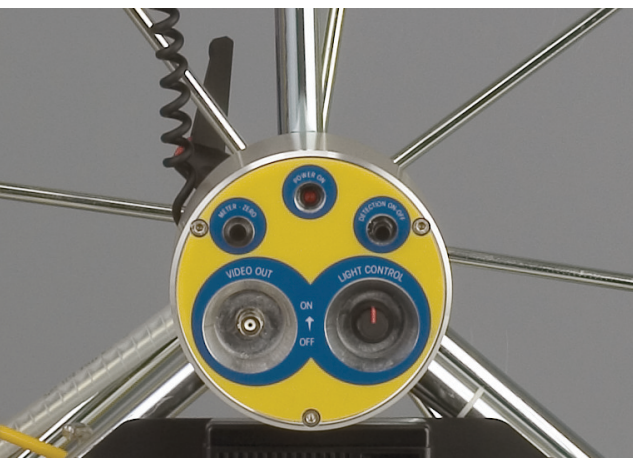

- 1 CCD Barevná kulatá kamerová hlava 32
- 2 CCD Barevná kamerová hlava 23
- 3 CCD Barevná kamerová hlava 3250AB  
s vyrovnáváním obrazu
- 4 CMOS Barevná kamerová hlava 18 PAL nebo NTSC
- 5 CMOS Barevná nebo černobílá kamerová hlava 15 NTSC
- 6 CCD Barevná kamerová hlava 3237

### Kat.č.      Technická specifikace

#### Standardní vybavení

066-712s	Základní San-Scope 6.0
	Tělo z pozinkované oceli
	50m x 6 mm tlačného prutu ze skleněných vláken
	Plynule nastavitelné osvětlení
	BNC video výstup
	Napájení 100 až 250 V
	3237 kam. hlava 37 mm dlouhá s barevným CCD čipem
	Plášť z nerezové oceli, C-LED

#### Kamerové hlavy pro prut 6 mm

		Osvětlení až do
066-741c	32 Barevná CCD kulatá kamerová hlava	DN300
066-811c	3237 Barevná CCD kamerová hlava	DN300
066-800c	3250AB Barevná CCD kamerová hlava (gyro)	DN300

#### Přestavba na duální kamerový systém

		Osvětlení až do
11125	Přestavba na duální kamerový systém San-Scope 6.0	
11109e	5 m Varioflex tlačný prut, nerezová ocel	
11111e	10 m Varioflex tlačný prut, nerezová ocel	
11102e	15 m Varioflex tlačný prut, nerezová ocel	
066-703m	15 černobílá CMOS kamerová hlava	DN50
066-706m	15 NTSC barevná CMOS kamerová hlava	DN50
066-702m	18 PAL barevná CMOS kamerová hlava	DN70
066-704m	18 NTSC barevná CMOS kamerová hlava	DN70
066-740m	23 barevná CCD kamerová hlava	DN100

#### Volitelné

065-712	5,6" TFT monitor v krytu připevněný otočným kloubem
065-740	Počítadlo odvinutého prutu s prolínáním údaje do obrazu
065-235	Stavové řádky prolínané do obrazu
065-720	33kHz nebo 512 Hz trasování, hlavní deska v ovládací jednotce, trasovací sonda v kamerové hlavě
222001	33kHz nebo 512 Hz trasovací sonda pro ostatní kam. hlavy
066-202	Baterie pro cca. 2,5 hodiny práce
17700	12V adaptér pro práci z vozidla
065-012	Vodící nástavec 3237 pro potrubí od DN 60
065-010	Kolečkový nástavec SS85 pro potrubí od DN 100
065-002	80 mm středící nástavec pro potrubí od DN 100
065-003	120 mm středící nástavec pro potrubí DN 150 až DN 200
	Přídavné záznamové a zobrazovací jednotky

#### Rozměry a hmotnost

	s TFT	10m Varioflex prutu	Baterie
Výška v mm	650		
Šířka v mm	560		
Hloubka v mm	250	270	
Hmotnost v kg	9,7	11	1      0,3

Technické specifikace podléhají změnám

**Arte Spol. s r.o.**

Kutnohorská 288  
Praha 10, 10900

Tel. +420 272705116  
Fax +420 272701737

info@arte-praha.cz  
www.arte-praha.cz

**ARTE®**  
světová mechanizace